



Aplicações gerais


Em sistemas de osmose doméstica

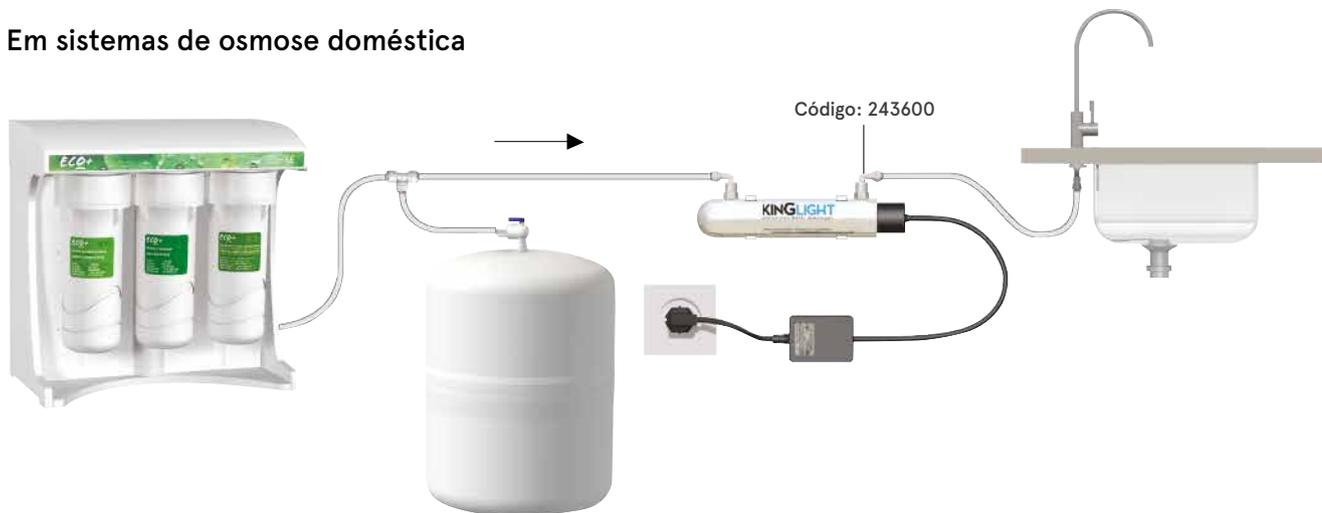

Em habitações

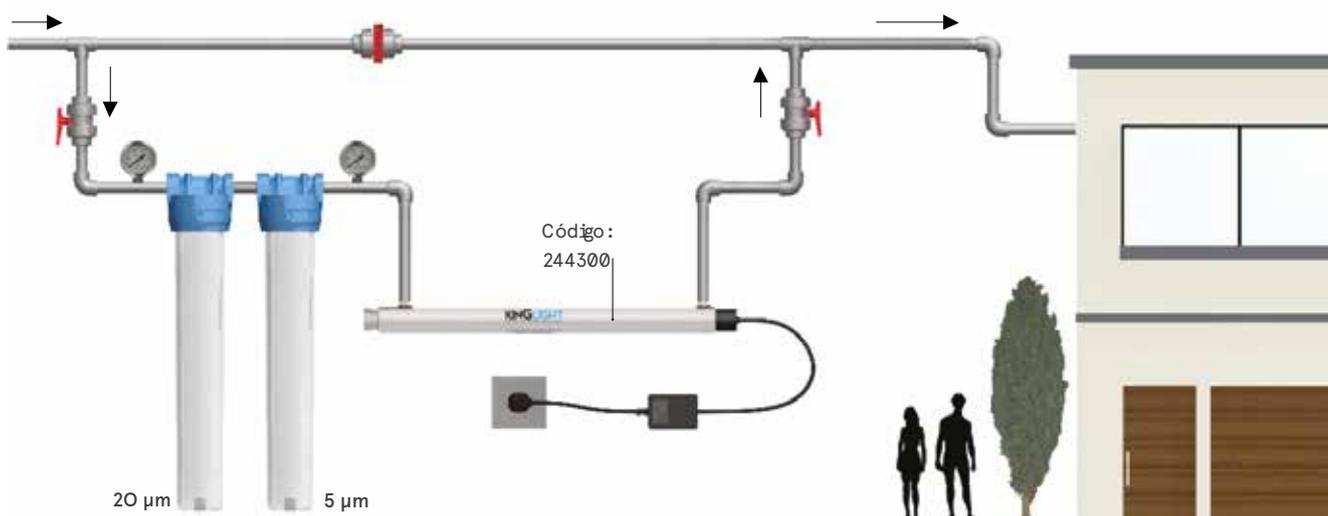

Na indústria

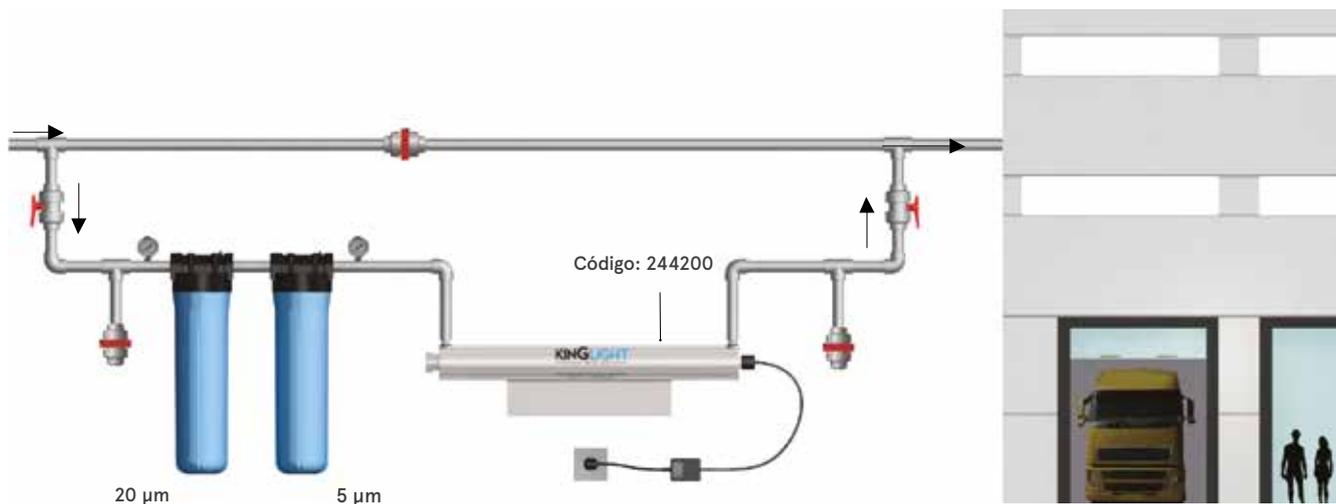

UV0480LH



Código	Un. Embalagem	N.º Lampadas	Potência W	Caudal com água filtrada a 10µm	Caudal com água Osmozit.	Conexão	Pressão máxima kg/cm ²	Indicador de falha lâmpada	Duração lâmpada em horas	Material
244000	1	1	14	0,36 m ³ /h	0,48 m ³ /h	1/4"	8	Led	9000	Inox 304

Peças de substituição

Lâmpada UV


Código	Un. Embalagem	Potência W	Corrente	Diâmetro mm	Comprimento mm.
244800	1	14	425 mA	15,5	287

Tubo de quartzo

Código	Un. Embalagem	Diâmetro mm	Comprimento mm.
245200	1	23	300

Balastro

Código	Un. Embalagem	Tensão de entrada	Conexão
245700	1	220-240 V	C

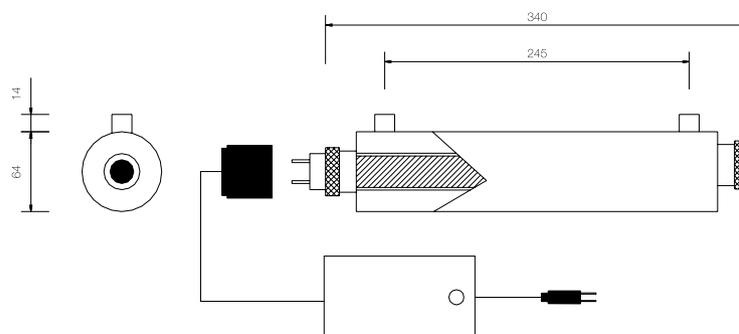

! Fonte de alimentação: 220 V/50 Hz.

■ Para um bom funcionamento e capacidade germicida, o equipamento UV deve receber água filtrada entre 10-5 µm.

■ Consulte o nosso departamento técnico. Consultar outros conectores, tensões e frequências de fornecimento de energia.